
AUTOGREDERE, BULDOZERE, EXCAVATOARE, BULDOEXCAVATOARE, INCARCATOARE FRONTALE, MACARALE, AUTOSPECIALE

TEHNOVALCAR IMPEX

Distrila - Romania, str. Imparatul Traian, nr. 16
tel/fax: 0263 233359

Mobil: 0744 556297, 0744 629128, 0752 370370
RC: JU6/163/1997; C.U.I. : R10014895



UTILAJE DE CONSTRUCTII PIESE DE SCHIMB

HYDREMA, DORMASH, KRAZ, KAMAZ, BELAZ, MAZ, URAL, ZIL, DET, BRYANSKY ARSENAL, TATRA, LIAZ, KOMATSU, JCB, CAT.

Prezenare caracteristici generale si date tehnice Autofreza de zapada Amkodor-9531-03

Autofreza de zapada Amkodor-9531 (D-226 DZ-226) pe baza de sasiu Ural-4320 este destinata curatarii zapezii proaspat cazute sau zapezii depuse de pe pistele aeroporturilor, drumurilor / soselelor , parcarilor dar si incarcarea zapezii in bascule cu ajutorul jgheabului de incarcare.

- Autofreza de zapada Amkodor-9531-03

(pe baza de Ural-4320 cu 1-n singur motor: diesel 8V. tip YaMZ-238 ND5)




www.tehnovalcar.ro

Freza este montata pe un sasiu cu tractiune integrala pe 3 axe ceea ce ii ofera vehicolului acces in toate tipurile de teren



Partea motoare cat si echipamentul de curatare sunt actionate de un singur motor diesel YaMZ-238 ND5

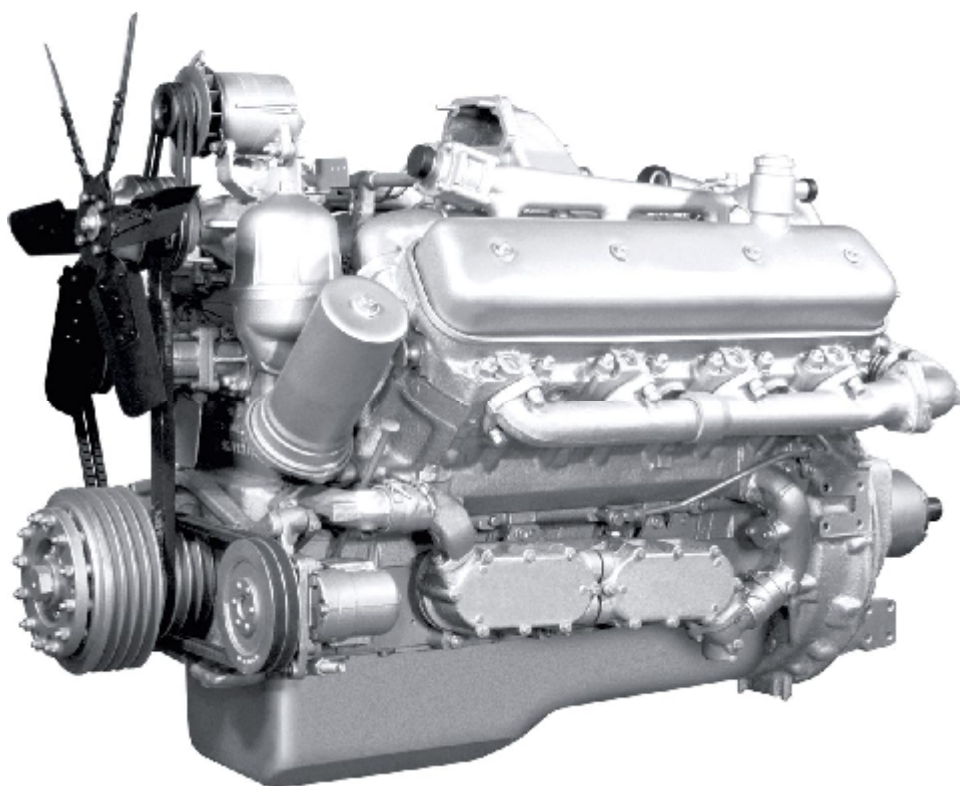

- Autofreza de zapada Amkodor-9531



Caracteristici generale

Capacitate de curatare tone/h	1.500
Distanța de aruncare zapada (m)	30 - 35
Înălțime maximă de aruncare zapada într-o tură (m)	1.6
Latime curatare (m)	2.81
Densitate maximă zapada curatata tona/m ³	0.7
Viteza de deplasare km/h Cu reductorul pornit ----- Cu reductorul oprit-----	0.334 - 6.74 2.5 - 45
Masa autofrezei neechipate (kg)	14.000
Masa autofrezei echipate cu sofer (kg)	15.150
Distributia greutatii autofrezei echipate pe axe (kg) În regim de transport Ax fata ----- Ax spate ----- În regim de lucru Ax fata ----- Ax spate -----	 6.590 8.560 3.700 9.780

Presiunea autofrezei echipate asupra solului (kg/cm2)		
In regim de transport		
Ax fata -----		2,095
Ax spate -----		1,360
In regim de lucru		
Ax fata -----		1,175
Ax spate -----		1,554
Garda la sol sub sasiu (mm)		275
Dimensiuni de gabarit (mm)		
Lungime -----		10.050 ± 100 2.810 ± 5 3.000 ± 30
Latime -----		
Inaltime -----		
Caracteristici motor	8 cilindrii in V 4 timpi Model Yamz – 238 ND5	
Putere motor la 1900 rot/min, kW (cp)		220 (294.9)
Numar rotoare in sistemul de curatare		1
Numar pale rotor		6
Diametru rotor (mm)		1.220
Rotatii / minut rotor		347
Inclinatia canalului de evacuare (grade)		
Dreapta -----		15 ± 2 35 ± 2
Stanga -----		
Numar melci		2
Pasul spiralei din melc (mm)		550 ± 15
Diametru melc (mm)		550 ± 5
Rot / min melc		295
Controlul sistemului de curatare		Hidraulic
Presiune in sistemul hidraulic (limitata de o supapa) MPa		7 ± 0.5
Autonomie (ore) min.		10 ore
Autonomie (km) in regim de transport , min		700

Garantie, Service si piese de schimb in termen de garantie si postgarantie

Tehnovalcar Impex SRL Bistrita dealer autorizat pentru Romania de la Orel-Dormash Russia -
Producatorul utilajului (www.orel-dormash.ru) si Amkodor Belarusia www.tehnovalcar.ro

